


iiyama ProLite LE9864UHS-B1AG - 249 cm (98") Diagonalklasse (247.7 cm (97.5"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit mit SoC Mediaplayer - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - schwarze Blende mit mattem Finish

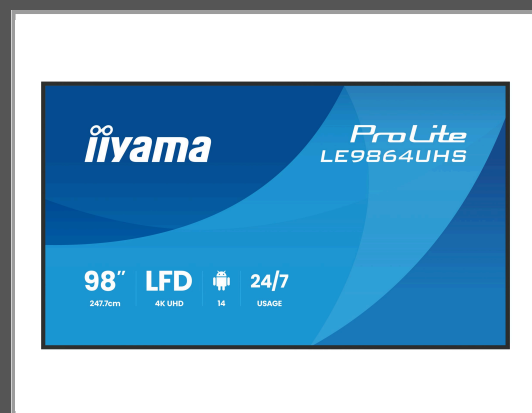

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	LE9864UHS-B1AG
EAN/UPC	4948570125227

Beschreibung

Der iiyama ProLite LE9864UHS-B1AG ist ein Display in kommerzieller Qualität, das für nahtlose Digital Signage in verschiedenen Umgebungen entwickelt wurde. Mit einem 98-Zoll-LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung liefert er atemberaubende Bilder mit einer Auflösung von 3840 x 2160 und sorgt dafür, dass Inhalte klar und detailliert dargestellt werden. Der Bildschirm ist rund um die Uhr betriebsbereit und eignet sich daher für den Dauereinsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie Einzelhandelsgeschäften und Unternehmen. Dank des integrierten SoC-Mediaplayers können Benutzer digitale Inhalte direkt von einem USB-Stick wiedergeben, ohne dass zusätzliche Hardware erforderlich ist. Die integrierten HDMI-, USB- und LAN-Anschlüsse ermöglichen eine einfache Verbindung mit verschiedenen Geräten. Funktionen wie Bildschattenfreiheit und ein breiter Betrachtungswinkel von 178 Grad sorgen dafür, dass alle Personen im Raum ein gleichbleibendes Seherlebnis genießen. Darüber hinaus erhöht das lüfterlose Design die Zuverlässigkeit und reduziert Geräusche, sodass sich das Gerät für viele Anwendungen eignet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite LE9864UHS-B1AG 249 cm (98") Klasse (247.7 cm (97.5")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit mit SoC Mediaplayer
Diagonale Klasse	249 cm (98")
Diagonale Größe	247.7 cm (97.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarze Blende mit mattem Finish
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	LAN, Wi-Fi
PC-Schnittstelle	USB-C
Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung

Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	Media Player
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	32 GB
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Aufkleber für Schraubenlöcher, wall mount bracket, Schrauben, screw anchors
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	388 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	220.2 cm x 11.05 cm x 125.77 cm
Gewicht	61 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	388 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	388 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	249 cm (98")
Diagonale Größe	247.7 cm (97.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Kombiniert mit	Mit SoC Mediaplayer
Betriebssystem	Android OS 14
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	USB-C
Modi	Landschaftsmodus, Portraitmodus
Design	Design ohne Gebläse, Thin Bezel Design, Metallrahmen
Kühlsystem	Ohne Gebläse
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	220.2 cm
Tiefe	11.05 cm

Höhe	125.77 cm
Gewicht	61 kg
Farbe	Schwarze Blende mit mattem Finish
Bildschirm	
LCD-Technologie	VA
Pixelabstand	0.487 mm
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Blendfrei, 25 % Trübung
Kontrastverhältnis	5000:1
Helligkeit	500 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	6.5 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish, Slowenisch, Finnisch, Dänisch
Profi-Funktionen	Media Player
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	iiSignage ² , Betriebszeit 24/7, Signal Failover, MTBF 50.000 Stunden, Frame Rate Control (FRC), 10-bit (8-bit + FRC), Anti-Nachwirkeffekt
Ständer & Halterungen	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	700 x 500
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	ARM Cortex-A73 Quad-Core - 4 GB - 32 GB - Mali G52 MC1
Fernbedienung	
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
Audiosystem	
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt

Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 10 Watt
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Funktionalität	Digitale Videowiedergabe, Internet-Videowiedergabe
Konnektivität	LAN, Wi-Fi
LAN-Protokoll	Fast Ethernet
Wi-Fi-Protokoll	802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Verbinden & Teilen	EShare
Verbindungen	
Anschlussyp	USB-C mit DisplayPort 1.4, 15W Power Delivery 2 x HDMI-Eingang RS-232C-Eingang LAN Infrarot-Eingang Audio-Ausgabe IR Loop Through 2 x USB 2.0
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Aufkleber für Schraubenlöcher, wall mount bracket, Schrauben, screw anchors
Enthaltene Kabel	RS-232C Kabel HDMI-Kabel
Kennzeichnung	TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, RoHS 2.0, PFOS-free, Plug and Play, DDC-2B, HDCP 1.4, HDCP 2.0
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	239 cm
Tiefe (Versand)	28 cm
Höhe (Versand)	150 cm
Gewicht (Versand)	77.9 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.