


# Iiyama ProLite LH5560UHS-B2AG - 140 cm (55") Diagonalklasse (139 cm (54.6"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit mit SoC Mediaplayer - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - schwarze Blende mit mattem Finish

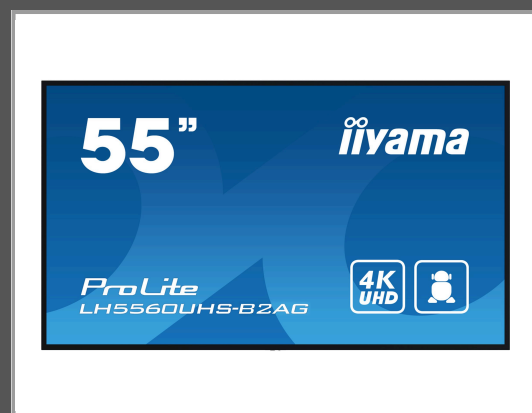

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	LH5560UHS-B2AG
EAN/UPC	4948570125685

## Beschreibung

Iiyama ProLite LH5560UHS-B2AG - 140 cm (55") Diagonalklasse (139 cm (54.6")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit mit SoC Mediaplayer - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - schwarze Blende mit mattem Finish

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite LH5560UHS-B2AG 140 cm (55") Klasse (139 cm (54.6")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit mit SoC Mediaplayer
Diagonale Klasse	140 cm (55")
Diagonale Größe	139 cm (54.6")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarze Blende mit mattem Finish
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	LAN, Wi-Fi
Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	Media Player
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher

Speicherkapazität	16 GB
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, wall mount bracket, Schrauben, screw anchors, Aufkleber für Schraubenlöcher
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Betrieb	55 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	123.97 cm x 3.86 cm x 71.25 cm
Gewicht	17.6 kg

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Betrieb	55 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	55 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	140 cm (55")
Diagonale Größe	139 cm (54.6")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Kombiniert mit	Mit SoC Mediaplayer
Betriebssystem	Android OS 11
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Fernbedienungssensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Modi	Landschaftsmodus, Portraitmodus
Design	Design ohne Gebläse, Thin Bezel Design, Metallrahmen
Kühlsystem	Ohne Gebläse
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	123.97 cm
Tiefe	3.86 cm
Höhe	71.25 cm
Gewicht	17.6 kg
Farbe	Schwarze Blende mit mattem Finish
<b>Bildschirm</b>	

LCD-Technologie	VA
Pixelabstand	0.315 mm
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Blendfrei, 25 % Trübung
Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit	500 cd/m <sup>2</sup>
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	6.5 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish, Slowenisch, Finnisch, Dänisch
Profi-Funktionen	Media Player
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	iiSignage <sup>2</sup> , Betriebszeit 24/7, Signal Failover, MTBF 50.000 Stunden, Frame Rate Control (FRC), Anti-Nachwirkeffekt
<b>Ständer &amp; Halterungen</b>	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	300 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
<b>Medien-Player</b>	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	ARM Cortex-A53 Quad-Core - 2 GB - 16 GB - Mali G52 MP2
<b>Fernbedienung</b>	
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
<b>Audiosystem</b>	
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 10 Watt
<b>Netzwerk &amp; Internet-Multimedia</b>	
Funktionalität	Digitale Videowiedergabe, Internet-Videowiedergabe
Konnektivität	LAN, Wi-Fi

LAN-Protokoll	Fast Ethernet
Wi-Fi-Protokoll	802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Verbinden & Teilen	EShare
<b>Verbindungen</b>	
Anschlussstyp	3 x HDMI-Eingang RS-232C-Eingang LAN 2 x USB 2.0 Audio-Ausgabe
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Wall mount bracket, Schrauben, screw anchors, Aufkleber für Schraubenlöcher
Enthaltene Kabel	RS-232C Kabel HDMI-Kabel
Kennzeichnung	CB, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, HDCP 1.4, HDCP 2.0
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	139 cm
Tiefe (Versand)	13.6 cm
Höhe (Versand)	85 cm
Gewicht (Versand)	22 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.