


Brother TJ-4020TN - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (12 cm)

203 dpi - bis zu 254 mm/Sek. - LAN - seriell - USB-Host - USB 2.0

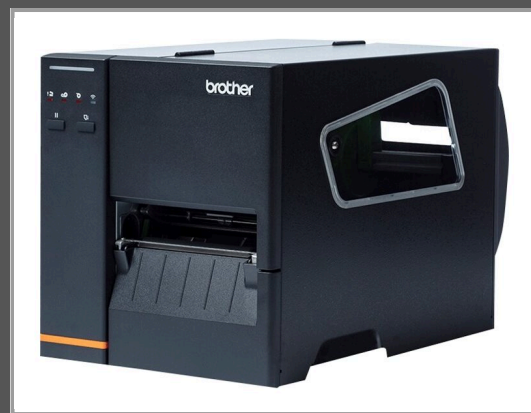

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	TJ4020TNZ1
EAN/UPC	4977766804684

Beschreibung

Auf den Brother TJ-4020TN Industrie-Etikettendrucker ist Verlass: Mit ihm profitieren Sie auch in einer hektischen Arbeitsumgebung von einer gleichbleibend hohen Druckqualität.

Der Hochvolumen-Thermoetikettendrucker wurde so entworfen, dass Sie dank einer hohen Druckgeschwindigkeit, Tintenbandkapazität und eingebauten Langlebigkeit Ausfallzeiten auf ein Minimum reduzieren und so produktiv arbeiten wie nie zuvor.

Der TJ-4020TN ist mit seiner hohen Kompatibilität durch die ZPL2-Emulation und verschiedenen Konnektivitätsoptionen optimal auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother TJ-4020TN - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	9.2 kg
Max. Mediengröße	Rolle (12 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	20 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	120 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 254 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	LAN, seriell, USB-Host, USB 2.0
RAM Installiert (Max.)	128 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	DPL, EPL2, ZPL II
Barcodes	Code 128, EAN-128, Interleaved 2 von 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, EAN-13, EAN-8, Code 93, UPC-A, UPC-E, Postnet, MSI, Plessey, Chinesische Post, ITF-14, EAN-14, Code 11, Telepen, PLANET, Code 49, LOGMARS, CODABLOCK, GS1 DataBar, MaxiCode, Aztec-Code, PDF417, QR-Code, MicroPDF417, TLC39
Medientyp	Endlosetiketten
Funktionen	Etiketten-Erkennungssensor

Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Windows 8, Windows 8.1, Apple iOS 9 oder höher, Android 5.0 or later, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple macOS 10.14.x, Apple macOS 10.15.x, CentOS 7.2, Linux Fedora 24, Red Hat Enterprise Linux 7.3, SuSE Linux Enterprise Server 12, Ubuntu 11.04 - 16.04
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.8 cm x 43.6 cm x 27.4 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 254 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	LAN, seriell, USB-Host, USB 2.0
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	DPL, EPL2, ZPL II
Funktionen	Etiketten-Erkennungssensor
Barcodes	Code 128, EAN-128, Interleaved 2 von 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, EAN-13, EAN-8, Code 93, UPC-A, UPC-E, Postnet, MSI, Plessey, Chinesische Post, ITF-14, EAN-14, Code 11, Telepen, PLANET, Code 49, LOGMARS, CODABLOCK, GS1 DataBar, MaxiCode, Aztec-Code, PDF417, QR-Code, MicroPDF417, TLC39
	RAM
RAM Installiert (Max.)	128 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	128 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Endlosetiketten
Max. Mediengröße	Rolle (12 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	20 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	120 mm
Mediengrößen	Rolle (4 cm), Rolle (11 cm), Rolle (2 cm), Rolle (12 cm)
Max. Druckbreite	107 mm
Max. Drucklänge	25400 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	203 mm
Rollenkerndurchmesser	76.2 mm, 25.4 mm
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen	1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45 1 x USB host
--------------	--

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	1 Zoll Band-Papierkern
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Leistungsmerkmale	4 LED-Anzeigen

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Software Development Kit (SDK)
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Windows 8, Windows 8.1, Apple iOS 9 oder höher, Android 5.0 or later, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple macOS 10.14.x, Apple macOS 10.15.x, CentOS 7.2, Linux Fedora 24, Red Hat Enterprise Linux 7.3, SuSE Linux Enterprise Server 12, Ubuntu 11.04 - 16.04

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return
---------------------	---

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	25 - 85% (nicht kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite	24.8 cm
Tiefe	43.6 cm
Höhe	27.4 cm
Gewicht	9.2 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.