


Elo Touch Solutions Elo 2470L - LCD-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 60 Hz - 250 cd/m² - 16 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - weiß

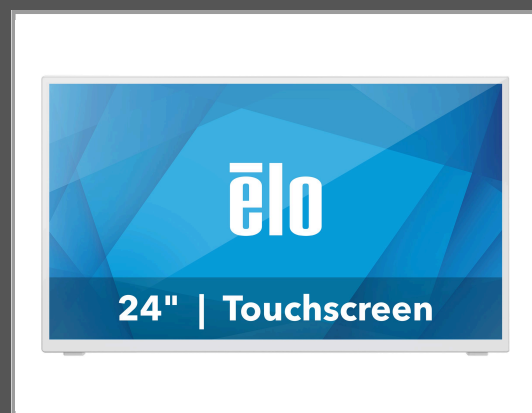

Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E266179
EAN/UPC	0843173149776

Beschreibung

Elo 2470L - LCD-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 250 cd/m² - 16 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo 2470L - LCD-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LCD-Monitor - 61 cm (24") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	55.02 cm x 32.93 cm x 4.18 cm
Gewicht	4.8 kg
Kennzeichnung	UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Seitenverhältnis	16:9

Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	225 cd/m ²
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.02 cm x 32.93 cm x 4.18 cm - ohne Fuß
Gewicht	4.8 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Eingang	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
Konnektivität	
Schnittstellen	HDMI VGA DisplayPort USB (Typ B) USB 2.0 (Typ A)
Mechanisch	
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	5 Kabelbinder
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel 1 x Netzkabel (EU)
MTBF	50,000 Stunden
Kennzeichnung	UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC
Stromversorgung	
Stromverbrauch (typisch)	16.7 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	14.5 Watt
Energierversbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.16 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	63 cm

Transporttiefe	13.6 cm
Transporthöhe	41.8 cm
Transportgewicht	7.1 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.