


Elo Touch Solutions Elo 1991L - 90-Series - LED-Monitor - 48.3 cm (19")

offener Rahmen - Touchscreen - 1280 x 1024 @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E331019
EAN/UPC	0815335026003

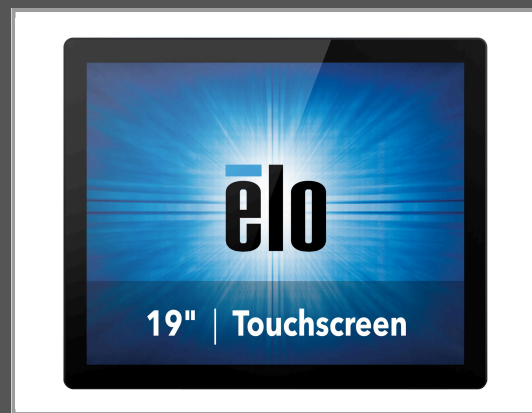

Beschreibung

Elo 1991L - 90-Series - LED-Monitor - 48.3 cm (19") - offener Rahmen - Touchscreen - 1280 x 1024 @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo 1991L - 90-Series - LED-Monitor - 48.3 cm (19")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 48.3 cm (19") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	28 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	19 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	14 ms (tr - tf)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.01 cm x 4.07 cm x 34.81 cm
Gewicht	4.6 kg
Lokalisierung	Weltweit
Kennzeichnung	UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC, IMERC

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	28 kWh
Diagonalabmessung	48.3 cm (19")
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	225 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	14 ms (tr - tf)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	Remote OSD, Zero-Bezel Design, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.01 cm x 4.07 cm x 34.81 cm
Gewicht	4.6 kg

Eingang

Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv

Konnektivität

Schnittstellen	USB (Typ B) VGA DisplayPort Management (RJ-45) HDMI
----------------	---

Mechanisch

VESA-Halterung	100 x 100 mm
----------------	--------------

Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel 1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel
Montagekit	Mitgeliefert

MTBF	50,000 Stunden
Kennzeichnung	UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC, IMERC
Lokalisierung	Weltweit
Stromversorgung	
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	19 W
Leistungsaufnahme im Betrieb	17 Watt
Power Consumption (Typical)	17 Watt
Energiverbrauch Sleep	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.