


# Star Micronics Sanei SK1-221SF2-Q-M-SP

## - Belegdrucker - Thermodirekt

6 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB - seriell - Cutter

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Drucker        |
| Hersteller          | Star Micronics |
| Hersteller Art. Nr. | 37963894       |

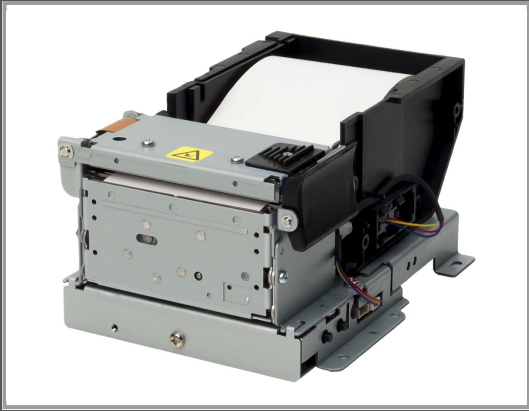

### Beschreibung

Die Sanei-Reihe von Barcode-, Ticket-, Quittungs- und Etiketten-Kiosk-Mechanismen bietet für Kioske mit begrenztem Platzbedarf einen schnellen, hochwertigen 203 dpi-Druck mit Geschwindigkeiten von bis zu 250 mm/Sekunde. Sanei Kioskdrucker sind flachprofilarm und ultraleicht mit flexiblen Montageoptionen, einschließlich vertikaler Ausrichtung 90° Position für die SK1-311 Modelle für die dünne vertikale Fußabdrücke. "Flip top" Papier ein- und federbelastete Papierrollenhalter ermöglichen es dem Kioskbauer, eine einfachere Wahl des Bedienzugangs in Betracht zu ziehen. Die Sanei-Serie kommt mit USB und serieller Schnittstelle.

### Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Sanei SK1-221SF2-Q-M-SP - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt                                                               |
| Druckertyp                          | Belegdrucker - Thermodirekt - s/w                                                                                         |
| Gewicht                             | 580 g                                                                                                                     |
| Max. Mediengröße                    | 6 cm Rolle                                                                                                                |
| Minimale Mediengröße (Angepasst)    | 58 mm                                                                                                                     |
| Max. Mediengröße (angepasst)        | 60 mm                                                                                                                     |
| Druckgeschwindigkeit                | Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit                                                                                  |
| Max. Auflösung (S/W)                | 203 dpi                                                                                                                   |
| Cutter                              | Ja                                                                                                                        |
| Schnittstelle                       | USB, seriell                                                                                                              |
| Druckersprache                      | EPSON ESC/POS, StarPRNT                                                                                                   |
| Barcodes                            | Code 39, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF |
| Medientyp                           | Etiketten, Quittungspapier, Tickets                                                                                       |
| Schriftarten                        | PC865, WPC1252, PC858, PC850, PC860, PC863, PC437, PC852, PC857, PC866                                                    |
| Funktionen                          | Black Mark-Sensor, Papierausgabesensor, Spaltsensor, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle                          |
| Stromversorgung                     | DC 24 V                                                                                                                   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 10.4 cm x 6.97 cm x 14.03 cm                                                                                              |

## Ausführliche Details

|                                     |                                                                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <b>Allgemein</b>                                                                                                          |
| Druckertyp                          | Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom                                                                                   |
|                                     | <b>Drucker</b>                                                                                                            |
| Druckgeschwindigkeit                | Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit                                                                                  |
| Anschlussstechnik                   | Kabelgebunden                                                                                                             |
| Schnittstelle                       | USB, seriell                                                                                                              |
| Max. Auflösung (S/W)                | 203 dpi                                                                                                                   |
| Druckersprache                      | EPSON ESC/POS, StarPRNT                                                                                                   |
| Schriftarten                        | PC865, WPC1252, PC858, PC850, PC860, PC863, PC437, PC852, PC857, PC866                                                    |
| Funktionen                          | Black Mark-Sensor, Papierausgabesensor, Spaltsensor, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle                          |
| Auto-Cutter                         | Ja                                                                                                                        |
| Barcodes                            | Code 39, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF |
|                                     | <b>Medienhandhabung</b>                                                                                                   |
| Medientyp                           | Etiketten, Quittungspapier, Tickets                                                                                       |
| Max. Mediengröße                    | 6 cm Rolle                                                                                                                |
| Minimale Mediengröße (Angepasst)    | 58 mm                                                                                                                     |
| Max. Mediengröße (angepasst)        | 60 mm                                                                                                                     |
| Mediengrößen                        | 6 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)                                                                                                |
| Max. Druckbreite                    | 56 mm                                                                                                                     |
| Zulässige Medienstärke              | 0.059 mm - 0.15 mm                                                                                                        |
| Maximaler äußerer Rollendurchmesser | 83 mm                                                                                                                     |
| Vorlageneinzug für Medien           | 1 x manuell - 1 Rolle - 6 cm Rolle                                                                                        |
|                                     | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                          |
| Verbindungen                        | 1 x USB<br>1 x RS-232C                                                                                                    |
|                                     | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                      |
| Zubehör im Lieferumfang             | Papierfach                                                                                                                |
| Leistungsmerkmale                   | Offene Rahmen                                                                                                             |
| Kennzeichnung                       | VCCI, FCC                                                                                                                 |
|                                     | <b>Stromversorgung</b>                                                                                                    |
| Stromversorgungsgerät               | Ohne Netzteil                                                                                                             |
| Erforderliche Netzspannung          | DC 24 V                                                                                                                   |
|                                     | <b>Herstellergarantie</b>                                                                                                 |
| Service und Support                 | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr                                                                 |

| Umgebungsbedingungen                  |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Min Betriebstemperatur                | -20 °C      |
| Max. Betriebstemperatur               | 60 °C       |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 85% RH |
| Abmessungen und Gewicht               |             |
| Breite                                | 10.4 cm     |
| Tiefe                                 | 6.97 cm     |
| Höhe                                  | 14.03 cm    |
| Gewicht                               | 580 g       |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.