


Elo Touch Solutions Elo 1564L - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6") - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 60 Hz - 450 cd/m² - 1000:1 - 25 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Schwarz

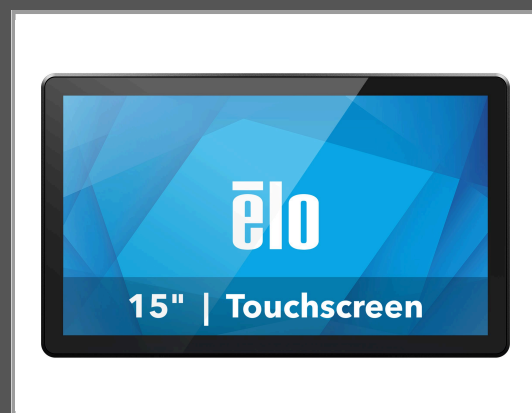

| | |
|---------------------|---------------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Elo Touch Solutions |
| Hersteller Art. Nr. | E971256 |
| EAN/UPC | 0843173155708 |

Beschreibung

Der Elo 1564L bietet ein schlankes Open-Frame-Design mit einer Diagonale von 15,6 Zoll und liefert atemberaubende Full-HD-Darstellung bei einer nativen Auflösung von 1920 x 1080. Ausgestattet mit TFT-Aktivmatrix-Technologie und LED-Hintergrundbeleuchtung bietet dieser Monitor eine Helligkeit von 450 cd/m² und ein Kontrastverhältnis von 1000:1 und sorgt so für ein klares Bild, das in jeder Umgebung hervorsticht. Mit einem weiten horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von +89 / -89 Grad ermöglicht er eine flexible Aufstellung und Betrachtung für mehrere Benutzer. Der 1564L ist mit der Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie ausgestattet und unterstützt 10-Punkt-Multitouch für ein dynamisches Benutzererlebnis. Dieser Monitor ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt unter anderem über einen optisch geklebten Touchscreen und die Möglichkeit des 24/7-Betriebs, was ihn zu einer hervorragenden Wahl für verschiedene Anwendungen macht. Die Konnektivität ist mit Schnittstellen wie HDMI, DisplayPort und USB-C nahtlos und ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Setups.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Elo 1564L - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.6 cm (15.6") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen |
| Leistungsmerkmale | Touchscreen |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Helligkeit | 450 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 25 ms (typisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 37.5 cm x 3.16 cm x 22.44 cm |
| Gewicht | 2.23 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |

Kennzeichnung

RCM, cUL, IC, China CCC, TUV, UKCA, VCCI, KCC, Mexico NOM, BSMI, UL, FCC, CB, RoHS, China RoHS, WEEE, UL62368, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, DDC/CI, IPX1 vorne

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Diagonalabmessung | 39.6 cm (15.6") |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Helligkeit | 450 cd/m ² |
| Helligkeit mit Touchscreen | 405 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 25 ms (typisch) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 75 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 80 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | Optically Bonded, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, 24/7 Betriebsmodus |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 37.5 cm x 3.16 cm x 22.44 cm |
| Gewicht | 2.23 kg |

Eingang

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Typ | Touchscreen - Touchscreen |
| Movement Detection Technologie | Projiziert kapazitiv |

Konnektivität

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Schnittstellen | DisplayPort 1.2 HDMI USB-C |
|----------------|----------------------------------|

Mechanisch

| | |
|----------------|--------------------------|
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm |
|----------------|--------------------------|

Verschiedenes

| | |
|-------------------------|---|
| Leistungsmerkmale | Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
| Zubehör im Lieferumfang | EEL Label |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB Touch-Kabel - USB Typ A auf C 1 x HDMI-Kabel |

| | |
|--|---|
| Montagekit | Mitgeliefert |
| Kennzeichnung | RCM, cUL, IC, China CCC, TUV, UKCA, VCCI, KCC, Mexico NOM, BSMI, UL, FCC, CB, RoHS, China RoHS, WEEE, UL62368, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, DDC/CI, IPX1 vorne |
| Stromversorgung | |
| Stromverbrauch (typisch) | 12.95 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.45 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.25 Watt |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 45 cm |
| Transporttiefe | 14.1 cm |
| Transporthöhe | 30.2 cm |
| Transportgewicht | 4.12 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| ENERGY STAR-Version | 8.0 |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.