


Elo Touch Solutions Elo 2203LM - Medical Grade - LED-Monitor - 55.9 cm (22")

(21.5" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz
 - 250 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - HDMI - VGA - Lautsprecher - weiß

Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E381048
EAN/UPC	0843173150710

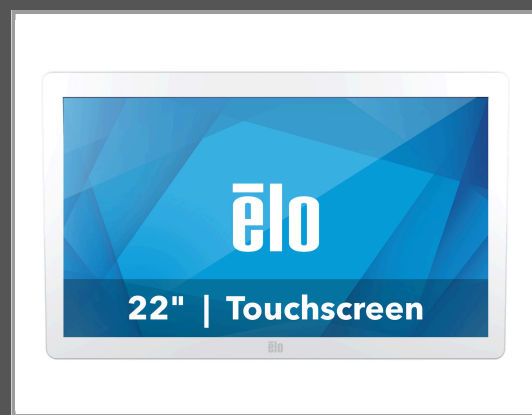

Beschreibung

Die Touchscreen-Monitore der 03-Serie werden dank ihrer Flexibilität verschiedenen Einbausituationen im Gesundheitswesen gerecht - von der Pflegestation über die Patientenaufklärung bis hin zur Patientenaufnahme und Arzneimittelausgabe. Benötigen Sie einen Touchscreen auf einer Pflegestation, um die direkte bzw. indirekte Patientenversorgung zu unterstützen? Oder einen Wegweiser, der Patienten und Besuchern hilft, sich in der Gesundheitseinrichtung zurechtzufinden? Dann ist der 22-Zoll-Monitor aus der 03-Serie die richtige Wahl: Er sorgt für eine verbesserte Kommunikation zwischen Patienten, Familienangehörigen und Gesundheitsdienstleistern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo 2203LM - Medical Grade - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm (22") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen, USB Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	14 ms (tr - tf)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	32.69 cm x 52.69 cm x 4.32 cm
Gewicht	4.8 kg
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, KCC, DICOM Part 14, IP54, IEC 60601-1, ISO 14971, EAC, RCM, ANSI/AAMI ES60601-1, CoC, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14, IEC 60601-1:2005 + A1:2012

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	55.9 cm (22")
Sichtbare Bildfläche	54.61 cm (21.5")
Integrierte Peripheriegeräte	USB Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	225 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	14 ms (tr - tf)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	TouchPro-Technologie, DICOM-kalibriert
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32.69 cm x 52.69 cm x 4.32 cm - ohne Fuß
Gewicht	4.8 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

Eingang

Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv

Konnektivität

Schnittstellen	HDMI VGA Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) USB (Typ B) USB 2.0 (Typ A) 4 x Micro-USB
----------------	--

Mechanisch

VESA-Halterung	100 x 100 mm
----------------	--------------

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	IP54-Schutz, IK06 Wirkungsbewertung
Zubehör im Lieferumfang	3 Kabelbinder, 2 Schrauben
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel 1 x Audiokabel
MTBF	50,000 Stunden
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, KCC, DICOM Part 14, IP54, IEC 60601-1, ISO 14971, EAC, RCM, ANSI/AAMI ES60601-1, CoC, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14, IEC 60601-1:2005 + A1:2012

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	16.78 Watt
Energierversbrauch Sleep	0.78 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.36 Watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	45.8 cm
Transporttiefe	63.3 cm
Transporthöhe	19.8 cm
Transportgewicht	7.45 kg

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.