


Elo Touch Solutions Elo 5554L - Commercial Grade - LED-Monitor - 138.7 cm (54.6")

offener Rahmen - Touchscreen - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - 500 cd/m² - 1100:1 - 8 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

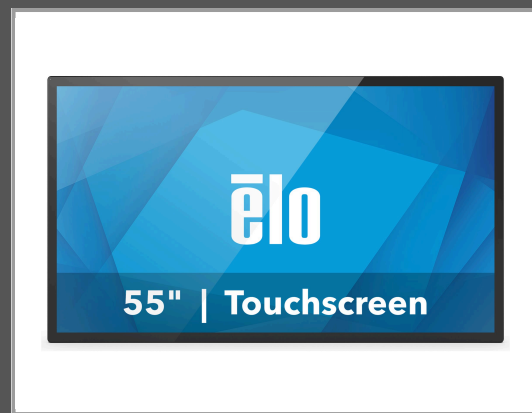

Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E104315
EAN/UPC	0843173156101

Beschreibung

Elo 5554L - Commercial Grade - LED-Monitor - 138.7 cm (54.6") - offener Rahmen - Touchscreen - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - 500 cd/m² - 1100:1 - 8 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo 5554L - Commercial Grade - LED-Monitor - 4K - 138.7 cm (54.6")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 138.7 cm (54.6") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen, USB 2.0 Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	1100:1
Reaktionszeit	8 ms (typisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	127.18 cm x 6.02 cm x 74.26 cm
Gewicht	30.07 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	UL 62368-1, FCC, cUL, IC, CB, VCCI, RCM, CCC, CEL, China RoHS, Mexico NOM, IK07, UL 60950

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	138.7 cm (54.6")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Helligkeit	500 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	430 cd/m ²
Kontrast	1100:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Reaktionszeit	8 ms (typisch)
Vertikale Bildwiederholrate	24 - 64 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Umgebungslichtsensor, 24/7 Betriebsmodus, blendfreie, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	127.18 cm x 6.02 cm x 74.26 cm
Gewicht	30.07 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt

Eingang

Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv

Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI USB-C OSD-Steuerung (RJ-45) DisplayPort 1.4 RS-232 (Mini-Klinkenstecker) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) 4 x Micro-USB USB (Typ A) LAN (RJ-45)
----------------	---

Mechanisch

VESA-Halterung	400 x 400 mm, 600 x 600 mm, VESA
----------------	----------------------------------

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	4 x M6 Schraube
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 1 m
MTBF	50,000 Stunden
Kennzeichnung	UL 62368-1, FCC, cUL, IC, CB, VCCI, RCM, CCC, CEL, China RoHS, Mexico NOM, IK07, UL 60950
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	111.87 Watt
Energiverbrauch Sleep	1.52 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.38 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	146 cm
Transporttiefe	22.5 cm
Transporthöhe	104 cm
Transportgewicht	38.52 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - erweiterte Austauschoption - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.