


# iiyama ProLite TF4339AS-B1AG - 109 cm (43") Diagonalklasse (108 cm (42.5"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit Integrierter Media-Player und Touchscreen (Multi-Touch) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - schwarze Blende mit mattem Finish

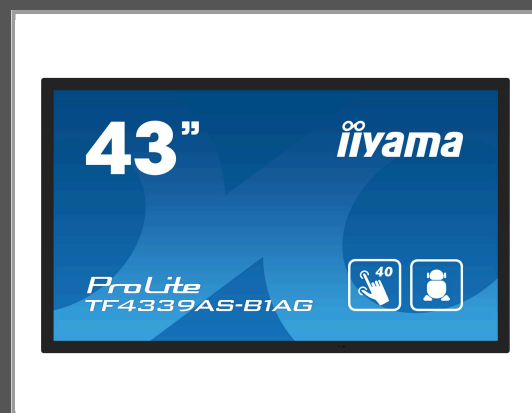

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	TF4339AS-B1AG
EAN/UPC	4948570123872

## Beschreibung

Der iiyama ProLite TF4339AS-B1AG ist ein 42,5-Zoll-LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der sich für den kommerziellen Einsatz und Digital Signage-Anwendungen eignet. Mit einer Auflösung von 3840 x 2160 liefert es klare Bilder und bietet einen Betrachtungswinkel von 178° für die Sicht aus verschiedenen Positionen. Das Gerät ist für den 24/7-Betrieb ausgelegt und verfügt über Touch-Funktionen mit einer Genauigkeit von +/- 2,5 mm, wodurch es sich für interaktive Anwendungen eignet. Ausgestattet mit einem integrierten Mediaplayer und mehreren Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI und DisplayPort, unterstützt dieses Display verschiedene Konfigurationen wie Hoch-, Quer- und Kioskmodus für vielseitige Nutzungsszenarien.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite TF4339AS-B1AG 109 cm (43") Klasse (108 cm (42.5")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Integrierter Media-Player und Touchscreen (Multi-Touch)
Diagonale Klasse	109 cm (43")
Diagonale Größe	108 cm (42.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarze Blende mit mattem Finish
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
PC-Schnittstelle	HDMI, DisplayPort
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9

TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	Media Player
Bildverbesserungen	72 % Farbraum NTSC
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	32 GB
USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Kabelabdeckung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Betrieb	116 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	99.72 cm x 6.34 cm x 58.54 cm
Gewicht	22.1 kg

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Betrieb	116 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	52 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	109 cm (43")
Diagonale Größe	108 cm (42.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Kombiniert mit	Integrierter Media-Player und Touchscreen (Multi-Touch)
Betriebssystem	Android OS 11
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	HDMI, DisplayPort
Modi	Landschaftsmodus, Portraitmodus, Nach oben Modus, Kioskmodus
Bildverbesserungen	72 % Farbraum NTSC
Design	OpenFrame, Metallrahmen, Thin Bezel Design
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	99.72 cm
Tiefe	6.34 cm

Höhe	58.54 cm
Gewicht	22.1 kg
Farbe	Schwarze Blende mit mattem Finish
<b>Bildschirm</b>	
LCD-Technologie	IPS
Pixelabstand	0.245 mm
Farbunterstützung	16.700.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	3 mm Glas, 3H Hart, blendfrei
Kontrastverhältnis	1200:1
Helligkeit	500 cd/m <sup>2</sup>
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	40
Reaktionszeit	8 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Tschechisch, Holländisch, Polish, Slowenisch, Finnisch, Dänisch
Profi-Funktionen	Media Player
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Iiyama iiSignage <sup>2</sup> vorinstalliert, Signal Failover, Touch Through-Glass-Technologie, Edge-to-Edge-Glasdesign, Fernbedienungsschloss, Für 24/7-Betrieb geeignet, Palm Rejection, Bonded Projected Capacitive Technology (PCAP), 8-bit Unterstützung, +/- 2,5 mm Touch-Genauigkeit, Anti Image Retention, OSD-Tastensperre, MTBF 50.000 Stunden, 87 % Lichtdurchlässigkeit
<b>Ständer &amp; Halterungen</b>	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	200 x 200 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
<b>Medien-Player</b>	
USB-Port	Ja
Konfiguration	4 x ARM Cortex-A73 + 4 x ARM Cortex-A53 - 4 GB - 32 GB - Mali G52 MP8
<b>Fernbedienung</b>	
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
<b>Audiosystem</b>	

Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 10 Watt
<b>Netzwerk &amp; Internet-Multimedia</b>	
Konnektivität	LAN
LAN-Protokoll	Fast Ethernet
Verbinden & Teilen	EShare
<b>Verbindungen</b>	
Anschlussstyp	2 x HDMI-Eingang DisplayPort-Eingang RS-232C-Eingang LAN Audio Line-Out USB 2.0 Upstream 2 x USB 2.0 Downstream
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Kabelabdeckung
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - 1.8 m HDMI-Kabel - 1.8 m DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, IP65 vorne, DDC-2B, CB, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, HDCP 2.2, UKCA, cTUVus, REACH SvHC, UL 60950
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	110.5 cm
Tiefe (Versand)	15.7 cm
Höhe (Versand)	71.2 cm
Gewicht (Versand)	27 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.