


# Brother TJ-4120TN - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (12 cm)

300 dpi - bis zu 178 mm/Sek. - LAN - seriell - USB-Host - USB 2.0

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	TJ4120TNZ1
EAN/UPC	4977766804721

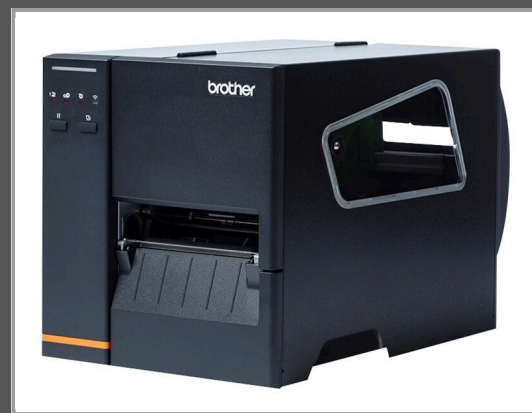

## Beschreibung

Drucken Sie mit dem TJ-4120TN Industrie-Etikettendrucker selbst in den anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen im Handumdrehen passende Etiketten. Der Hochvolumen-Thermoetikettendrucker bietet Ihnen effiziente Etikettierlösungen bei gleichbleibend hoher Druckleistung. Dank der Kompatibilität durch ZPL2-Emulation, der hohen Kapazität der Tintenbänder und verschiedenen Konnektivitätsoptionen ist dieser langlebige Industriedrucker die ideale Lösung für Ihre individuellen Druckvorhaben.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother TJ-4120TN - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	9.2 kg
Max. Mediengröße	Rolle (12 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	20 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	120 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 178 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schnittstelle	LAN, seriell, USB-Host, USB 2.0
RAM Installiert (Max.)	128 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	DPL, EPL2, ZPL II
Barcodes	Code 128, EAN-128, Interleaved 2 von 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, EAN-13, EAN-8, Code 93, UPC-A, UPC-E, Postnet, MSI, Plessey, Chinesische Post, ITF-14, EAN-14, Code 11, Telepen, PLANET, Code 49, LOGMARS, CODABLOCK, GS1 DataBar, MaxiCode, Aztec-Code, PDF417, QR-Code, MicroPDF417, TLC39
Medientyp	Endlosetiketten
Funktionen	Etiketten-Erkennungssensor
Netzwerk	Druckserver

Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Windows 8, Windows 8.1, Apple iOS 9 oder höher, Android 5.0 or later, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple macOS 10.14.x, Apple macOS 10.15.x, CentOS 7.2, Linux Fedora 24, Red Hat Enterprise Linux 7.3, SuSE Linux Enterprise Server 12, Ubuntu 11.04 - 16.04
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.8 cm x 43.6 cm x 27.4 cm

## Ausführliche Details

### Allgemein

Druckertyp: Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom

### Drucker

Druckgeschwindigkeit: Bis zu 178 mm/Sek - max. Geschwindigkeit

Anschlusstechnik: Kabelgebunden

Schnittstelle: LAN, seriell, USB-Host, USB 2.0

Max. Auflösung (S/W): 300 dpi

Druckersprache: DPL, EPL2, ZPL II

Funktionen: Etiketten-Erkennungssensor

Barcodes: Code 128, EAN-128, Interleaved 2 von 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, EAN-13, EAN-8, Code 93, UPC-A, UPC-E, Postnet, MSI, Plessey, Chinesische Post, ITF-14, EAN-14, Code 11, Telepen, PLANET, Code 49, LOGMARS, CODABLOCK, GS1 DataBar, MaxiCode, Aztec-Code, PDF417, QR-Code, MicroPDF417, TLC39

### RAM

RAM Installiert (Max.): 128 MB

### Flash-Speicher

Flash-Speicher: 128 MB

### Medienhandhabung

Medientyp: Endlosetiketten

Max. Mediengröße: Rolle (12 cm)

Minimale Mediengröße (Angepasst): 20 mm

Max. Mediengröße (angepasst): 120 mm

Mediengrößen: Rolle (4 cm), Rolle (11 cm), Rolle (2 cm), Rolle (12 cm)

Max. Druckbreite: 105.7 mm

Max. Drucklänge: 11430 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser: 203 mm

Rollenkerndurchmesser: 76.2 mm, 25.4 mm

### Netzwerk

Netzwerk: Druckserver

### Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen	1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45 1 x USB host
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	1 Zoll Band-Papierkern
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Leistungsmerkmale	4 LED-Anzeigen
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Software Development Kit (SDK)
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Windows 8, Windows 8.1, Apple iOS 9 oder höher, Android 5.0 or later, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple macOS 10.14.x, Apple macOS 10.15.x, CentOS 7.2, Linux Fedora 24, Red Hat Enterprise Linux 7.3, SuSE Linux Enterprise Server 12, Ubuntu 11.04 - 16.04
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	25 - 85% (nicht kondensierend)
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	24.8 cm
Tiefe	43.6 cm
Höhe	27.4 cm
Gewicht	9.2 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.