


iiyama ProLite LH6560UHS-B2AG - 165 cm (65") Diagonalklasse (164 cm (64.5"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit integrierter Media-Player und drahtloser Medien-Empfänger - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Edge LED - schwarze Blende mit mattem Finish

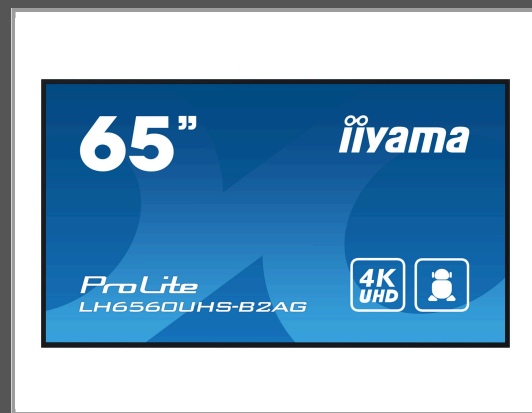

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	LH6560UHS-B2AG
EAN/UPC	4948570124459

Beschreibung

iiyama ProLite LH6560UHS-B2AG - 165 cm (65") Diagonalklasse (164 cm (64.5")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit integrierter Media-Player und drahtloser Medien-Empfänger - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Edge LED - schwarze Blende mit mattem Finish

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite LH6560UHS-B2AG 165 cm (65") Klasse (164 cm (64.5")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit integrierter Media-Player und drahtloser Medien-Empfänger
Diagonale Klasse	165 cm (65")
Diagonale Größe	164 cm (64.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarze Blende mit mattem Finish
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	LAN, Wi-Fi
PC-Schnittstelle	HDMI, DisplayPort
Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - Edge LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner

Profi-Funktionen	Media Player
Bildverbesserungen	87 % Farbraum NTSC
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	16 GB
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Wandmontage-Kit
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsaufnahme im Betrieb	59 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	145.92 cm x 3.89 cm x 83.71 cm
Gewicht	25.3 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsaufnahme im Betrieb	59 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	59 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	165 cm (65")
Diagonale Größe	164 cm (64.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Kombiniert mit	Integrierter Media-Player und drahtloser Medien-Empfänger
Betriebssystem	Android OS 11
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	HDMI, DisplayPort
Modi	Landschaftsmodus, Portraitmodus
Bildverbesserungen	87 % Farbraum NTSC
Design	Design ohne Gebläse, Thin Bezel Design, Metallrahmen
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	145.92 cm
Tiefe	3.89 cm
Höhe	83.71 cm

Gewicht	25.3 kg
Farbe	Schwarze Blende mit mattem Finish
Bildschirm	
LCD-Technologie	VA
Pixelabstand	0.372 mm
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - Edge LED
Beschichtung	Blendfrei, 25 % Trübung, 3H Hart
Kontrastverhältnis	5000:1
Helligkeit	500 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	6.5 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish, Slowenisch, Finnisch, Dänisch
Profi-Funktionen	Media Player
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	10-bit (8-bit + FRC), Frame Rate Control (FRC), Anti-Nachwirkeffekt, MTBF 50.000 Stunden, Signal Failover, iiSignage ² , Betriebszeit 24/7
Ständer & Halterungen	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	400 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	ARM Cortex-A53 Quad-Core - 2 GB - 16 GB - Mali G52 MP2
Fernbedienung	
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
Audiosystem	
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 10 Watt

Netzwerk & Internet-Multimedia

Funktionalität	Digitale Videowiedergabe, Internet-Videowiedergabe
Konnektivität	LAN, Wi-Fi
LAN-Protokoll	Fast Ethernet
Wi-Fi-Protokoll	802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Verbinden & Teilen	EShare

Verbindungen

Anschlussstyp	3 x HDMI-Eingang Audio-Ausgabe RS-232C-Eingang LAN 2 x USB 2.0
---------------	--

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Wandmontage-Kit
Enthaltene Kabel	RS-232C Kabel HDMI-Kabel
Kennzeichnung	CB, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, Plug and Play, DDC-2B, HDCP 1.4, HDCP 2.2

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Funktionen	WOL (Aufwecken an LAN)

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)	164 cm
Tiefe (Versand)	16.4 cm
Höhe (Versand)	99 cm
Gewicht (Versand)	36.4 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.