


# Brother P-Touch PT-P900Wc - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (3,6 cm)

360 x 720 dpi - bis zu 80 mm/Sek. - USB - Wi-Fi(n) - USB 3.0 - Cutter

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	PTP900WCZG1
EAN/UPC	4977766827430

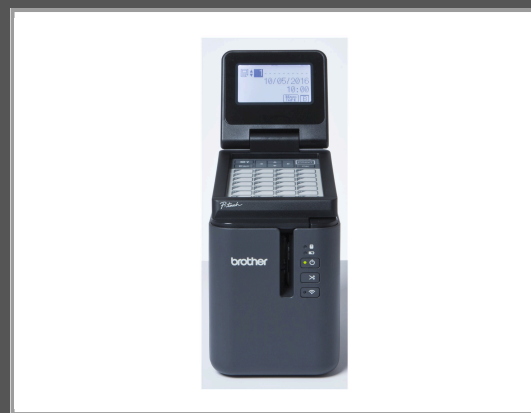

## Beschreibung

Das P-touch P900Wc ist ein vielseitiges PC-Beschriftungsgerät inkl. WLAN, das u.a. für den Einsatz in Lager, Logistik und Handel geeignet ist.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother P-Touch PT-P900Wc - Etikettendrucker - s/w - Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - s/w
Gewicht	1.48 kg
Max. Mediengröße	Rolle (3,6 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	3.5 mm x 4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	36 mm x 1000 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 80 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	360 x 720 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB, Wi-Fi(n), USB 3.0
Installierter Flash-Speicher (max.)	6 MB
Druckersprache	EPSON ESC/P, EPSON ESC/P Raster, P-Touch Vorlage
Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, ITF 2 von 5, EAN-8, EAN-13, GS1-128, RSS-14, RSS-Limited
Medientyp	Laminiertes Band
Kompatible Bänder	TZe-Band, HSe-Band, FLe Etikett
Schriftarten	TrueType
Schriftschnitt & Effekte	Fett, normal, Outline, schattiert, kursiv, hell schattiert, Rückwärts
Funktionen	Voll- & Halbschneidfunktion, Spiegelschrift, Vertikaler Druck
Netzwerk	Druckserver

Druckermerkmale	Automatisches Ausschalten
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Batterie	Lithium-Ionen
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.7.x, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.8.x oder höher, Apple MacOS X 10.10.x oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.8 cm x 19.2 cm x 14.6 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 80 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschluss technik	Kabellos
Schnittstelle	USB, Wi-Fi(n), USB 3.0
Max. Auflösung (S/W)	360 x 720 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/P, EPSON ESC/P Raster, P-Touch Vorlage
Schriftarten	TrueType
Max. Zeilenzahl	17
Schriftschnitt & Effekte	Fett, normal, Outline, schattiert, kursiv, hell schattiert, Rückwärts
Funktionen	Voll- & Halbschneidfunktion, Spiegelschrift, Vertikaler Druck
Auto-Cutter	Ja
Mehrfachausdrucke	999 Kopien
Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, ITF 2 von 5, EAN-8, EAN-13, GS1-128, RSS-14, RSS-Limited
Druckermerkmale	Automatisches Ausschalten
	<b>Flash-Speicher</b>
Flash-Speicher	6 MB
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Laminiertes Band
Kompatible Bänder	TZe-Band, HSe-Band, FLe Etikett
Max. Mediengröße	Rolle (3,6 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	3.5 mm x 4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	36 mm x 1000 mm
Mediengrößen	Rolle (2,4 cm), Rolle (0,6 cm), Rolle (1,8 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (3,6 cm), Rolle (0,35 cm), Rolle (0,58 cm), Rolle (2,36 cm), Rolle (1,77 cm), Rolle (1,17 cm), Rolle (0,88 cm), 21 x 45 mm

Max. Druckbreite	32 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (3,6 cm)
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Wi-Fi Direct, WPS2.0
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x USB 1 x USB 3.0
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien	1 36 mm x 8 m extrastarkes Klebeband, Schwarz auf Weiß
Leistungsmerkmale	LED-Anzeige
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
<b>Batterie</b>	
Typ	Lithium-Ionen
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.7.x, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.8.x oder höher, Apple MacOS X 10.10.x oder höher
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	11.8 cm
Tiefe	19.2 cm
Höhe	14.6 cm
Gewicht	1.48 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	16.5 cm
Tiefe (Versand)	22.6 cm
Höhe (Versand)	33.3 cm

Gewicht (Versand)

2.74 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.