


HONEYWELL Dolphin CT60 XP - Datenerfassungsterminal - robust - Android 9.0 (Pie)

32 GB - 11.8 cm (4.7") Farbe TFT (1280 x 720) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5 - NFC - Bluetooth - 4G - LTE

Gruppe	Handhelds und Navigation
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	CT60-L1N-BFP21DE
EAN/UPC	5704174396741

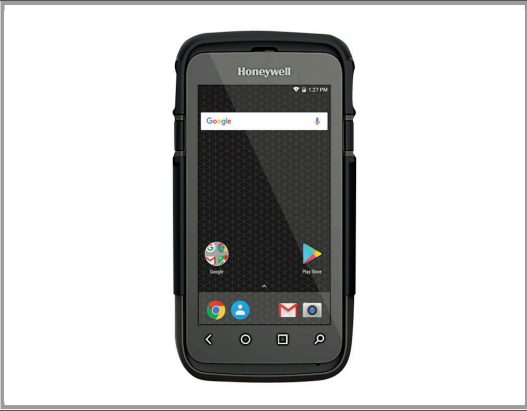

Beschreibung

Der robuste Dolphin CT60 ist ideal für Unternehmen, die überall und jederzeit schnelle Datenverbindungen und -erfassung benötigen, und sorgt für maximale Betriebszeiten und optimale Produktivität. Der CT60 basiert auf der Mobility Edge -Plattform und überzeugt durch sein für jede Unternehmensgröße geeignetes Integrationskonzept, das mit gängiger Soft- und Hardware funktioniert. So sind auch zukünftige Migrationen abgesichert, ohne Abstriche hinsichtlich der Sicherheit, Zuverlässigkeit, Leistung oder Verwaltungsfunktionen des Unternehmens machen zu müssen. Der Dolphin CT60 wird außerdem von Android Enterprise empfohlen. Dies bedeutet, dass das Gerät robust ist, sich unkompliziert bereitstellen lässt und über eine längere Nutzungsdauer auf dem aktuellen Stand der Technik bleibt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell Dolphin CT60 XP - Datenerfassungsterminal - Android 9.0 (Pie) - 32 GB - 11.8 cm (4.7") - 4G
Produkttyp	Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem	Android 9.0 (Pie)
Bildschirm	11.8 cm (4.7") Farbe TFT - 1280 x 720 - Multi-Touch
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 660 (8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz	2.2 GHz
Speicherkapazität	32 GB
RAM	4 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC, microSDXC
Mobilfunktechnologie	4G
Mobilfunkprotokolle	GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA+, LTE, FDD LTE, TDD LTE
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 LE
Hintere Kamera	13 Megapixel
Navigationssystem	GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou
Barcodelesegerät	Ja (2D-Imager)
Akkubetriebszeit	Bis zu 12 Stunden

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.4 cm x 2.05 cm x 16.1 cm
Gewicht	360 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem	Android 9.0 (Pie)
	Bildschirm
Typ	11.8 cm (4.7") Farbe TFT
Auflösung	1280 x 720
Touchscreen	Multi-Touch
Helligkeit	550 cd/m²
Merkmale	Bei Einfall von Sonnenlicht lesbar, Handschuhmodus, Outdoor-Readable, optischer Kontakt, Corning Gorilla Glass 5, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke, kapazitiver Touchscreen
	Prozessor
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 660
Prozessor-Taktfrequenz	2.2 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
	Arbeitsspeicher
Speicherkapazität	32 GB
RAM	4 GB - DDR4 SDRAM
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität	512 GB
Kompatibilität	microSDIO
	Kommunikationsformen
Mobilfunktechnologie	4G
Mobilfunkprotokolle	GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA+, LTE, FDD LTE, TDD LTE
Band	GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900
Max. Datenübertragungsrate	400 Mbps
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 LE
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LEAP, WEP, TLS, WPA, WPA2, TTLS, PEAP, CCXv4, WPA2-Enterprise, OPEN, PWD, WPA-Enterprise
Bluetooth-Profile	Handsfree-Profil (HFP), Object Push-Profil (OPP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Attribute Profile (GATT)
	Hintere Kamera
Sensorauflösung	13 Megapixel
Video Auflösungen	3840 x 2160 (4K)

	Navigationssystem
Receiver	GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou
	Multimedia
Audio	Zwei Mikrofone, Lautsprecher
	Barcodes
Barcodelesegerät	Ja
Scanelementtyp	2D-Imager
	Software
Vorinstallierte Software	Google Mobile Services
	Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz	1 x microSDXC 2 x Micro-SIM-Karte
	Batterie
Technologie	Lithium-Ionen
Kapazität	4040 mAh
Betriebszeit	Bis zu 12 Stunden
	Verschiedenes
Sensoren	Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Magnetometer, Drehungssensor, Druckmodus
Leistungsmerkmale	Fallsicher, desinfektionsmittelbeständig, 2x2 MiMo-Funktion, ESD-Schutz, 6803FR FlexRange Slim Imager
Kennzeichnung	ETSI, MIL-STD 810G, IEC 60068-2-32, IP68, IP65
	Abmessungen und Gewicht
Breite	8.4 cm
Tiefe	2.05 cm
Höhe	16.1 cm
Gewicht	360 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-30 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.