


Elo Touch Solutions Elo 2270L - LCD-Monitor - 55.9 cm (22") (21.5" sichtbar)

Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E510259
EAN/UPC	0843173131481

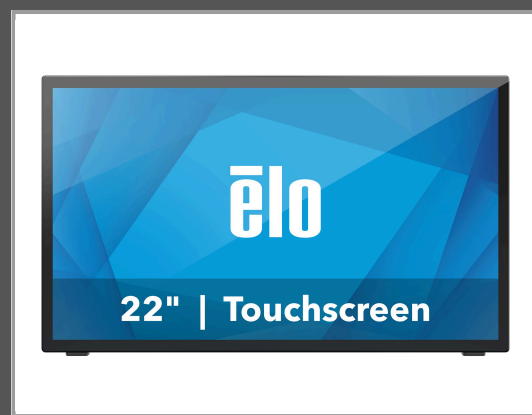

Beschreibung

Elo 2270L - LCD-Monitor - 55.9 cm (22") (21.5" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo 2270L - LCD-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22")
Gerätetyp	LCD-Monitor - 55.9 cm (22") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	14 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	50.47 cm x 30.24 cm x 4.13 cm
Gewicht	4.1 kg
Kennzeichnung	UL, VCCI, cUL, BSMI, UKCA, RoHS, WEEE, REACH

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	55.9 cm (22")
Sichtbare Bildfläche	54.6 cm (21.5")
Seitenverhältnis	16:9

Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	225 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	14 ms
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	32 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	50.47 cm x 30.24 cm x 4.13 cm - ohne Fuß
Gewicht	4.1 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Eingang	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
Konnektivität	
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 2 x USB 2.0 (Typ A) USB (Typ B) Audio Line-In/-Out
Mechanisch	
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel USB-Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	50,000 Stunden
MTBF	50,000 Stunden
Kennzeichnung	UL, VCCI, cUL, BSMI, UKCA, RoHS, WEEE, REACH
Stromversorgung	
Stromverbrauch (typisch)	13.8 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	12.2 Watt
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.16 Watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	58.9 cm
Transporttiefe	13.6 cm
Transporthöhe	39.5 cm
Transportgewicht	6.4 kg

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.