

Druckdaten richtig anlegen

So geht's für den Kartendruck



WIE MUSS MEINE DRUCKDATEI ANGELEGT SEIN?


Layoutgröße: 87,6 mm x 56 mm
Kartenformat inkl. 1mm Beschnittzugabe, das Layout muss exakt mittig in der Datei platziert sein.

Bildauflösung: mind. 300 dpi

Farben: CMYK (Euroskala)
Sonderfarben und RGB Daten werden automatisch umgewandelt!

Satzspiegel: 74,6 mm x 44 mm
Es können Stanzschwankungen von +/- 0,5mm entstehen. Wichtige Elemente (Texte, Logos) sollten daher innerhalb des Satzspiegels platziert werden.

Layoutausrichtung: Kopf-Kopf o. Fuß-Fuß
Hochformatige Layouts müssen von Vorder- zu Rückseite stets Kopf an Kopf oder Fuß an Fuß gedreht hochgeladen werden.



WAS IST SPEZIELL BEI METALLIK-KARTEN ZU BEACHTEN?

Farben: Siebdruck Metallic und CMYK (Euroskala)

Siebdruck wird beidseitig vollflächig aufgebracht.

Euroskalendruck ist lasierend (durchleuchtend)! Metallic-Effekt ist daher im gesamten Layout sichtbar, weiße Layoutbereiche entsprechen dann dem reinen Silber-Farbtönen.

Ein Gold, Bronze oder Platin kann entsprechend durch das Drucken eines gelben, braunen oder blauen Farbtönen auf dem Metallic erreicht werden.

Druckdaten richtig anlegen: So geht's für den Offset-Druck

WAS IST BEI LOCHUNGEN ZU BEACHTEN?

Rundloch: d = 5 mm

Langloch: 16 mm x 3 mm

Position: 4 mm vom Kartenrand entfernt, oben oder links.

Verfügbarkeit: nicht für RFID- und Chipkarten verfügbar

Es kann nur eine der beiden Positionen gewählt werden. In diesem Bereich sollten keine wichtigen Layoutelemente liegen. Das Loch darf nicht im Hintergrund des Layouts ausgespart sein.

WAS IST BEI SCHREIBFELDERN ZU BEACHTEN?

Typ: Siebdruck Schreibfeld
Das Schreibfeld darf nicht im Layout ausgespart oder als Sonderfarbe angelegt werden.

Farbe: Weiß (deckend)
Es sollte kein Text dahinter liegen, da dieser nach dem Aufbringen des Schreibfeldes komplett verdeckt wird.


Format: 51 mm x 15 mm

Position: Fixposition Karten-Rückseite, Abstand zum Kartenrand:
- oben 20,5 mm
- links 3,8 mm
Die Position kann um +/- 1mm in alle Richtungen schwanken.

Verfügbarkeit: nicht für UV-lackierte Karten verfügbar

Druckdaten richtig anlegen

So geht's für den Kartendruck

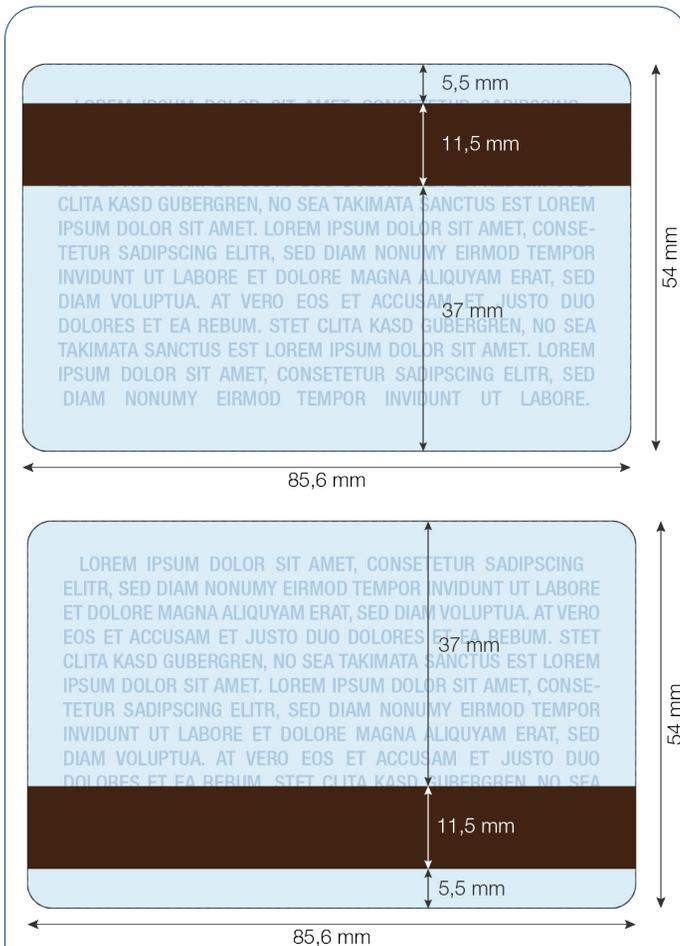

WAS IST BEI LoCo MAGNETSTREIFEN ZU BEACHTEN?

Typ:	LoCo 300 Oe, uncodiert
Farbe:	Braun (deckend)
Format:	11,5 mm Piste
Position:	Rückseite, oben bzw. unten, Abstand zum Kartenrand 5,5 mm
Verfügbarkeit:	nicht für UV-lackierte Karten verfügbar

Der Magnetstreifen darf nicht im Layout ausgespart oder als Sonderfarbe angelegt werden.

BEIM EXPORT ZU BEACHTEN:

- CMYK-Farbprofil: IsoCoated V2
- Beschnittzugabe von 3 mm auf allen Seiten
- Schriftgrößen unter 6 pt vermeiden
- Minimale Linienstärke: 0,2 mm
- **Schriften in Pfade konvertieren**
- **Export als PDF (X3 oder X4)**

SIE HABEN NOCH FRAGEN?

Kontaktieren Sie uns!
Unser Team ist gerne für Sie da.



S&K Solutions GmbH & Co. KG

Sailerwöhr 16
94032 Passau

+49 (0) 851 200930 33
info@auto-id247.com

www.auto-id247.com